

## AL99 EKOFLEKS - Mosaikputz - mosaiikkrohv




Akrüül-mosaiikkrohv hoonete sise- ja välispindade dekoratiivviimistluseks. Terasuurus 1,8 mm.

- Hea nakkuvus aluspinnaga
- Pesemis- ja ilmastikukindel
- Vastupidav mehaanilisele koormusele
- Veeauru läbilaskvus (sd-väärtus) < 0,5
- Mittemärguv

### Kasutusala

Mosaiikkrohv EKOFLEKS AL99 on ette nähtud hoonete sise- ja välispindade dekoratiivviimistluseks. See on akrüülvaigu vesidispersioon, millele on lisatud ühtlase terasuurusega värvilist täiteainet. Ei sisalda ammoniaaki ega orgaanilisi lahusteid. Ette nähtud kõigi ühetasaste mineraalsete pindade jaoks (näiteks betoon-, vahtbetoon-, keramsiitbetoon-, krohvi- ja kipsipinnad ning kipskartong- ja puitlaastplaadid). Ei ole soovitatav kanda soojustatud pindadele, kus on kasutatud mineraalvilla.

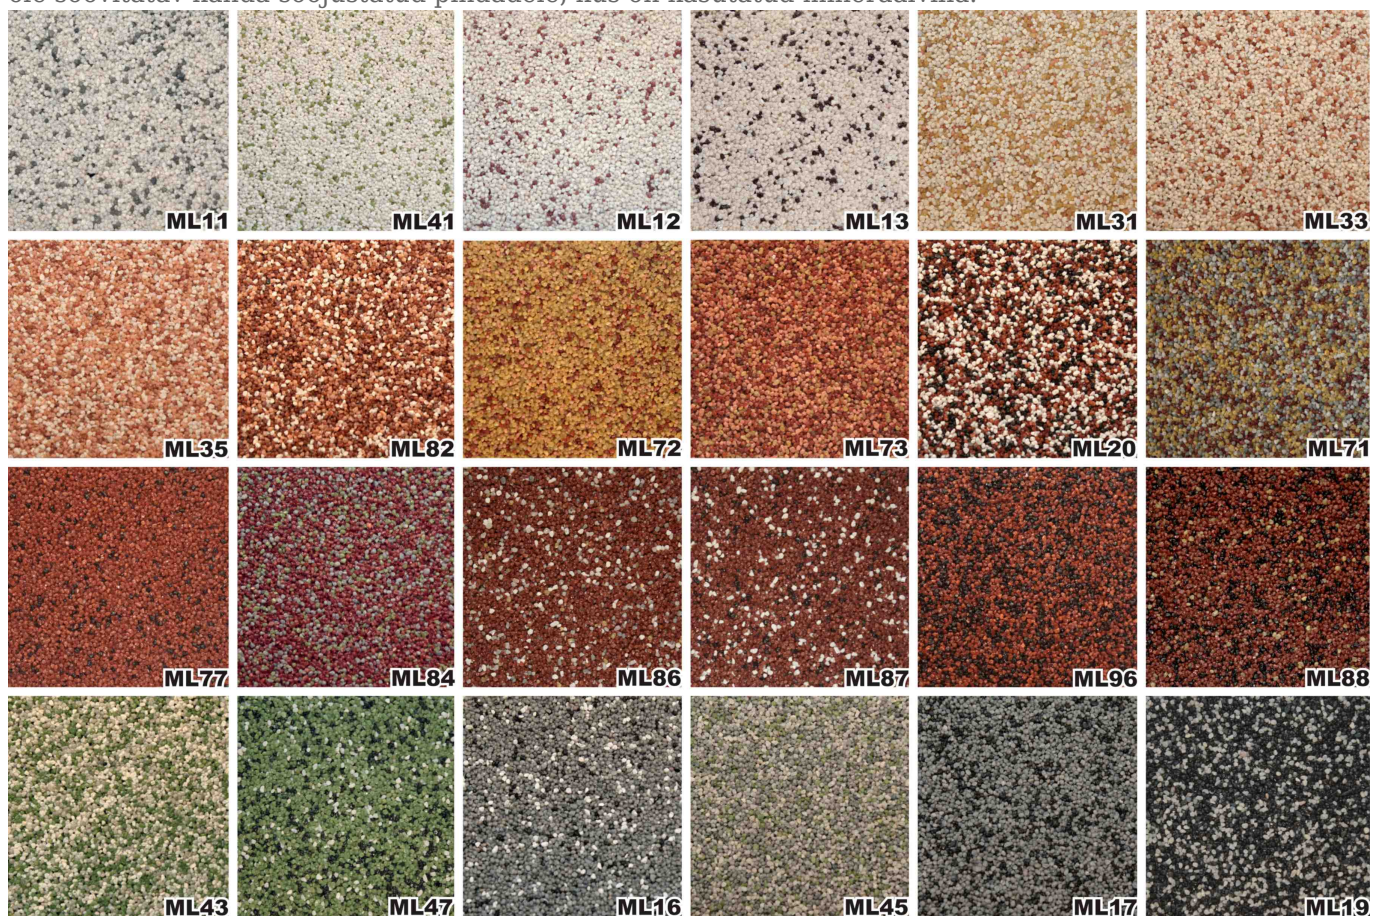

### Kasutusjuhised

Aluspind peab olema ühetasane, kuiv ja puhas, ilma rasva-, õli-, vaha- ja muu nakkuvust vähendava aine plekkideta ning ilma nähtavate kahjustuste, õõnsuste ja süvenditeta. Vanade värvikihtide jäägid tuleb eemaldada. Kipsipinnad ja kipskartongplaadid, samuti vanad ja poorsed pinnad tuleb eelnevalt kruntida

## AL99 EKOFLEKS - Mosaikputz - mosaiikkrohv

krundiga EKOFLEKS GL25. Seene või hallituse korral tuleb kahjustatud kohti töödelda antibakteriaalse krundiga. Enne dekoratiivkrohvi pealekandmist tuleb pinda kruntida kruntvärviga EKOFLEKS GL33. Dekoratiivkrohvi tohib pinnale kanda alles pärast kruntvärvi EKOFLEKS GL33 täielikku kuivamist. Enne kasutamist tuleb dekoratiivkrohvi EKOFLEKS AL99 hoolikalt segada. Krohvisegu ei tohi veega vedeldada ega segada muude ainetega. Krohvisegu tuleb kanda ettevalmistatud pinnale roostevabast terasest hõõrukiga umbes kahe tera paksuse kihina. Pärast liigse segu eemaldamist tuleb krohvipinda samuti tasandada roostevabast terasest hõõrukiga. Krohvitöid tuleb ühel konkreetsel pinnal teha pidevmeetodil, et vältida krohvi struktuuri- ja värvierinevusi. Seetõttu ei tohi alustatud krohvitöid katkestada – iga uus segukogus tuleb ühtlaselt kanda eelnevalt aluspinnale kantud värsele segukihile. Peale selle on krohvi pealekandmisel krohvi struktuuri- ja värvierinevuste vältimiseks soovitatav mitte ära kasutada kogu krohviseguga ämbritäit, vaid pidevalt lisada (pärast poole ämbritäie kasutamist) värsket krohvisegu teisest ämbrist ja segada mõlemad kogused hoolikalt kokku. Välitöid ei tohi teha sademete, tugeva tuule ega ereda päikese käes ilma spetsiaalseid kaitsekatteid kasutamata, mis piiravad ilmastikutingimuste mõju. Pealekantud värsket krohvikihiti tuleb kaitsta vihma, külmumise ja liiga kiire kuivamise eest. Krohvi keskmine kuivamisaeg on olenevalt pinna imavusest ja ilmastikutingimustest 12–48 tundi. Madal temperatuur ja kõrge suhteline õhuniiskus võivad seda ajavahemikku oluliselt pikendada. Väga suure niiskuse tingimustes võib kuivav krohv veidi hāgustuda, mistõttu võib tekkida piimjas kiht, mis normaalsetes tingimustes kaob.

### Kasutuselt kõrvaldamise juhised

Ainest ei tohi kanalisatsiooni juhtida ega lasta sellel sattuda heitvee hulka. Plastpakendid on soovitatav visata spetsiaalsesse, plastmaterjali jaoks ette nähtud konteinerisse. Kuivanud materjalijäägid võib kasutuselt kõrvaldada ehitusjäätmete või olmeprügina.

### Ohutusmeetmed

Hoida laste eest. Toote silma sattumise korral pesta kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.

| Tehnilised detailid             |                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Koostis:                        | polümeeri vesidispersioon, modifitseerivad lisandid, mineraalsed täiteained |
| Korrektsooniaeg:                | umbes 30 minutit                                                            |
| Õhu- ja pinnatemperatuur:       | alates +5 °C kuni +30 °C                                                    |
| Hoiu- ja transporditemperatuur: | min +5 °C, max +30 °C                                                       |
| Kuivamisaeg:                    | 12-48 tundi                                                                 |
| Kulu:                           | olenevalt aluspinnast 4,7-5 kg/m <sup>2</sup>                               |
| Säilivusaeg:                    | 24 kuud. Kaitsta külmumise eest!                                            |